

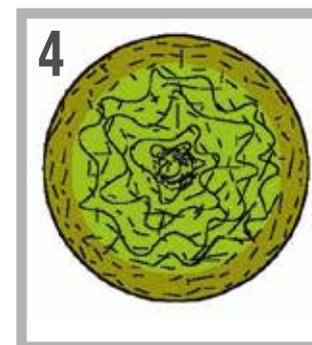
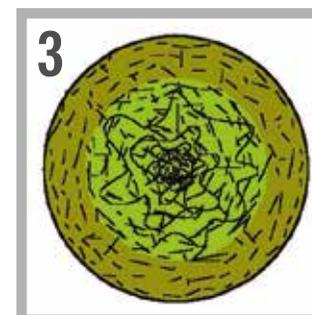
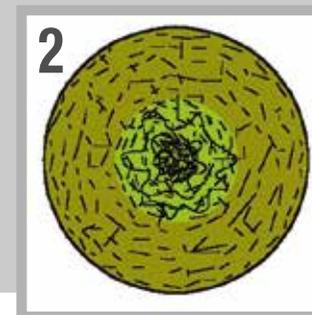


LAROSSA

di Francesco Feraboli

**Orgoglio
Italiano**

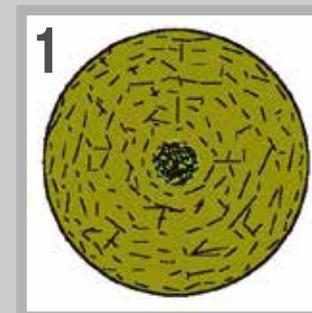

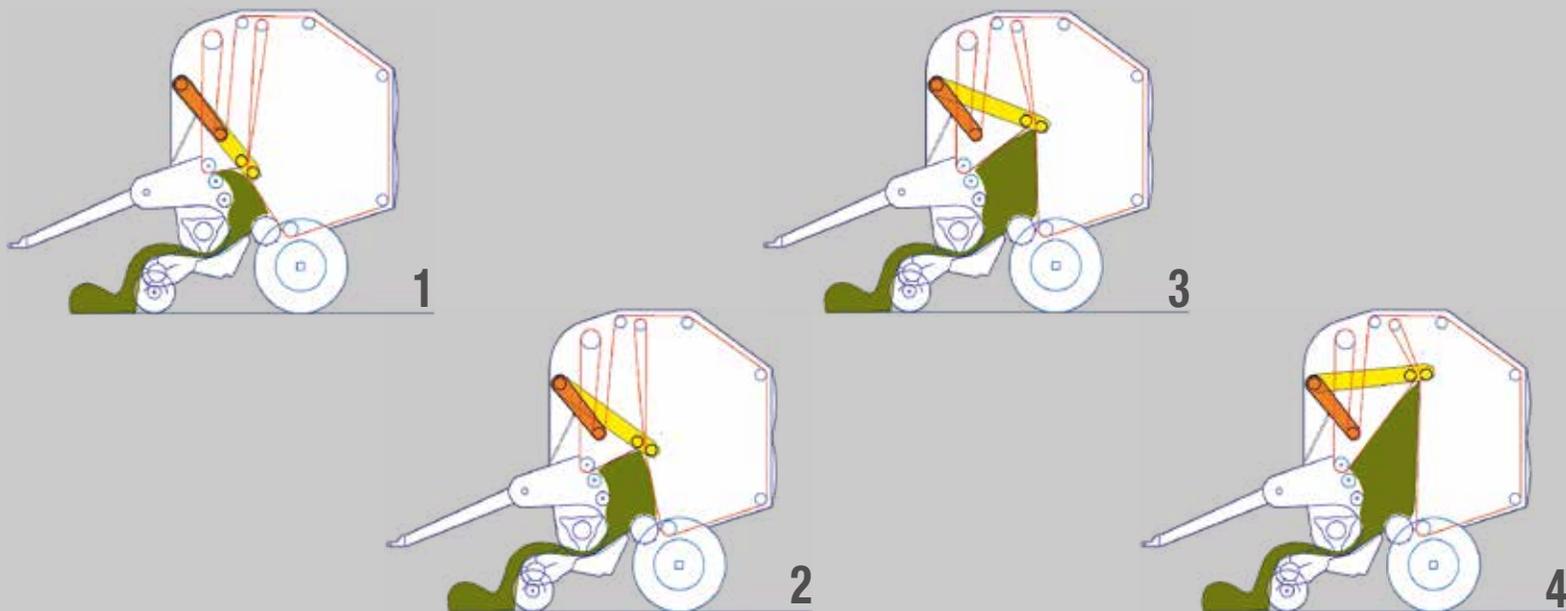


La combinazione tra i due rulli anteriori le cinghie senza graffatura e la scelta della posizione di partenza del bilanciere di tensionamento (cuore variabile) consente un lavoro straordinariamente efficiente anche in prodotti notoriamente difficili quale sorgo o stocco di mais.

Al raggiungimento della dimensione prescelta del cuore, interviene la pressione impostata nel programma di pressatura della centralina.

Solo allora i cilindri idraulici del tendicinghia esercitano la pressione selezionata dall'operatore.

Tale pressione può essere costante, incrementale oppure decrescente, per ottenere il risultato desiderato dall'operatore.

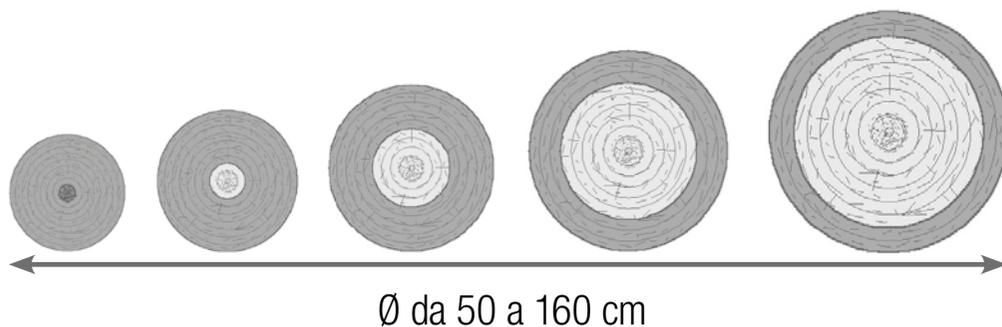

LAROSSA

di Francesco Feraboli



Camera **variabile**
+ cuore **variabile**

R 165 - CUT 165
R 10.12 - CUT 10.12

alte prestazioni
molto compatta
bassa potenza richiesta



La "Rossa" Rotopressa camera variabile e cuore variabile lavora indistintamente e ottimamente con insilato, paglia o fieno e in condizioni di prodotto non ancora perfettamente pronto da raccogliere. La possibilità di scelta della dimensione del cuore e della densità di pressatura consente una vasta gamma di condizioni di raccolta.

- **Traversa portante di trasmissione** moto e attacco traino
- **Cinghie ad anello** (senza giunzione meccanica)
- **Trasmissione principale** con catene **rinforzate** (16-1 BH)
- **Fondo apribile** per un facile sgolfamento
- **Alberi** di grande diametro e **ingranaggi** con trattamento **termico antiusura**
- Tutte le **movimentazioni** sono **idrauliche** comandate da innovativa **centralina elettronica** e collegamento all'idraulica del trattore con una sola presa doppio effetto
- **Centralina elettronica** con Display grafico a Led da 4,3" **di semplice utilizzo**
- **Possibilità di timone snodato regolabile idraulicamente** per facilitare entrata e uscita dai campi



		LA ROSSA COMPATTA		LA ROSSA	
		R 10.12	CUT 10.12	R 165	CUT 165
Camera di compressione		tre cinghie senza giunte		quattro cinghie senza giunte	
Diametro	cm	50-120		50-160	
Larghezza	cm	100		122	
Volume della camera di compressione	m ³	1,15		2,5	
DIMENSIONI MACCHINA					
Lunghezza	cm	390*		450 *	
Larghezza	cm	200 *		249 *	
Altezza	cm	220 *		270 *	
Peso	kg	2000 *	2300*	2500 *	2800*
CAMERA DI FORMAZIONE					
Rulli di formazione	N°	3		3	
Rulli trascinamento cinghie	N°	1 gommato + 1 liscio		1 gommato + 1 liscio	
Assetto variabile	cm	impostabile da centralina		impostabile da centralina	
CARDANO					
		sicurezza a bullone		sicurezza a bullone	
TRATTORE - PTO - TIMONE - OCCHIONE					
PTO	g/1	540		540	
Potenza richiesta	kw/cv	36/50	45/60	52/70	55/80
Impianto Idraulico		1 presa doppio effetto		1 presa doppio effetto	
Impianto Elettrico	V dc	12		12	
Timone attacco al trattore		regolabile basso/alto		regolabile basso/alto	
Occhione girevole	mm	Ø 35 (Ø 50 a richiesta)		Ø 35 (Ø 50 a richiesta)	
Occhione fisso	mm	(Ø 40 a richiesta)		(Ø 40 a richiesta)	
PICK UP					
Tipo		rototativo		rototativo	
Larghezza raccolta totale/tra fiancata/tra denti	cm	170/160/145		200/180/170	
Barre	N°	5		5	
Passo denti	mm	63		63	
Coclee	N°	si (2)		si (2)	
Ruotine di sostegno	N°	2 asse fisso (girevoli a richiesta)		2 asse fisso (girevoli a richiesta)	
Sospensione in lavoro		si		si	
GRUPPO ALIMENTAZIONE					
Alimentatore		rototativo	rotativo 8 coltelli	rototativo	rotativo 10 coltelli
Sistema sgolfamento		fondo apribile idraulicamente		fondo apribile idraulicamente	

		LA ROSSA COMPATTA		LA ROSSA	
		R 10.12	CUT 10.12	R 165	CUT 165
PRESSATURA					
Tipo		idraulico		idraulico	
Regolazione densità		con impostazione elettronica		con impostazione elettronica	
Oliatura automatica catene		serie		serie	
Ingrassaggio manuale raggruppato		serie		serie	
LEGATORI					
Filo		opt		opt	
Capacità bobine filo	N°	4 + 4 se non montato legatore rete		4 + 4 se non montato legatore rete	
Rete		serie		serie	
Capacità rotoli rete	N°	1 in servizio - 1 scorta (2 se non montato serbatoio olio per comando indipendente)		1 in servizio - 1 scorta (2 se non montato serbatoio olio per comando indipendente)	
TERMINALE UTENTE					
Tipo		elettronico con display digitale		elettronico con display digitale	
COMANDI					
Legatori		idraulico comando a impostazioni elettroniche		idraulico comando a impostazioni elettroniche	
Portellone		idraulico		idraulico	
Fondo apribile		idraulico		idraulico	
Pick-up		idraulico		idraulico	
CERCHI - PNEUMATICI - LUCI E OMOLOGAZIONE STRADALE					
Tipo cerchi		6 fori		6 fori	
Pneumatici di serie		11,5/80-15.3		15.0/55-17	
Luci trasporto stradale		di serie a led		di serie a led	
Omologazione stradale		opt per paese		opt per paese	
OPZIONI					
Tazze restringimento prodotto		opt		opt	
Ingrassaggio progressivo automatico		opt		opt	
Segnalatori di caricamento		opt		opt	
Kit comando idraulico indipendente dal trattore		opt		opt	
Timone con regolazione idraulica		opt		opt	
Cardano omocinetico		opt		opt	
Kit finti coltelli		opt		opt	
Pneumatici maggiorati		15.0/55-17		19.0/45-16	
Espulsore/allontanatore balla		opt		opt	

* Valori indicativi

Francesco Feraboli:

una storia che parte da lontano

Sono trascorsi tanti anni da quel lontano 1880, quando Luigi Feraboli fondò la nostra azienda. Da allora Feraboli è sempre stato sinonimo di agricoltura e di zootecnia, di passione e di innovazione, di ricerca e di qualità.

La nuova serie di rotopresse **“LA ROSSA”** è il risultato dell’impegno costante dei miei collaboratori e mio e rappresenta un traguardo molto importante, dove innovazione ed esperienza si fondono quotidianamente per permettere ai nostri clienti di raggiungere traguardi sempre più significativi.

Il marchio **LAROSSA**
è prodotto e distribuito da Feraboli Zotech S.r.l.
Via De Berenzani, 10 - 26048 Sospiro (CR) Italy
Tel. +39 0372 808.900 - info@feraboli.it
www.feraboli.it



**Servizio ricambi, Assistenza,
Messa in campo e corsi di formazione**